


SELLADORA DE BOLSAS DS-31

La DS-31 **compacta** despliega, tensa y sella las bolsas automáticamente.

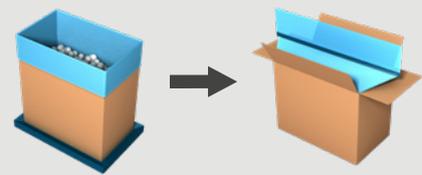

COMBÍNELA CON
**LA CERRADORA
DE CAJAS**

Proteja su producto

- La DS-31 garantiza un **sellado perfecto** para evitar el contacto entre producto y el cartón.
- Gracias al movimiento servo controlado, el DS-31 protege la calidad del revestimiento.
- Mínima cantidad de partes móviles sobre la caja llena.

Maximice su productividad

- Hasta **15** cajas/minuto.
- **Mayor rango de tamaño de cajas.**
- Cambio rápido de formato.
- Máximo tiempo de actividad gracias a diseño e interconectividad.
- **15"** HMI para facilitar la comodidad del operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sellado perfecto

- Movimiento mejorado del tensor para asegurar un menor impacto en las solapas de la caja.
- Tensores inteligentes impulsados por motor paso a paso para corregir la tensión de la película y liberarla antes del sellado.
- Termosellado por impulsos por ambos lados.
- Control de despegado para detección de film (opcional).
- Desplegado mediante vacío libre de polvo para una máxima seguridad alimentaria (opcional).

Alta velocidad

- Transportador de rodillos de alta resistencia y sistema de tope ajustable para transferencia a alta velocidad de cajas llenas.
- Movimiento ascendente y descendente de la estructura de sellado impulsado por servo.

Diseño abalconado higiénico, de fácil limpieza


- Modo limpieza: para facilitar una mejor accesibilidad al momento de limpieza.

Equipado con:

- HMI de 15" HMI para una operación sencilla.
- Punto de acceso remoto (uno por línea).
- Desplegado de bolsa mecánico.



Desplegado de bolsa por vacío (opcional)

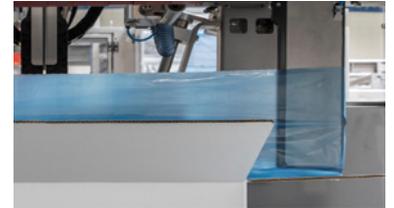


Control de despliegado (opcional)




Sello de bolsa a prueba de pérdidas.



HMI de 15"

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES	
[Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn]	
Tipo	Cajas, bandejas
Rango (L x W x H // D) mm	Multi huella Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)* Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D) * Altura mínima de bandejas 200 mm
	Dimensiones exteriores
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	PE (LDPE, HDPE)
Espesor	Desde 10 µm
	X = L+15 Y = (W+25)/2 S = máx 1080 mm L + W + 40 ≤ S ≤ L + W + 90 140 ≤ Q ≤ 180 mm
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Salida	Hasta 15 c/min Hasta 13 c/min por semi líquidos
Potencia instalada	7,5 kW
Tensión	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	30 NI/ciclo
Peso	800 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Módulo de perforación	
Placas de estirado retráctiles	
Control de despliegue en las placas que forman los fuelles de la bolsa para detectar el film	
Cambio automático de formato	
Desplegado de bolsa por vacío	

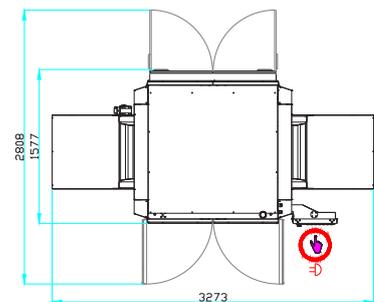

Altura de la máquina 2384 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. DS-31 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.