
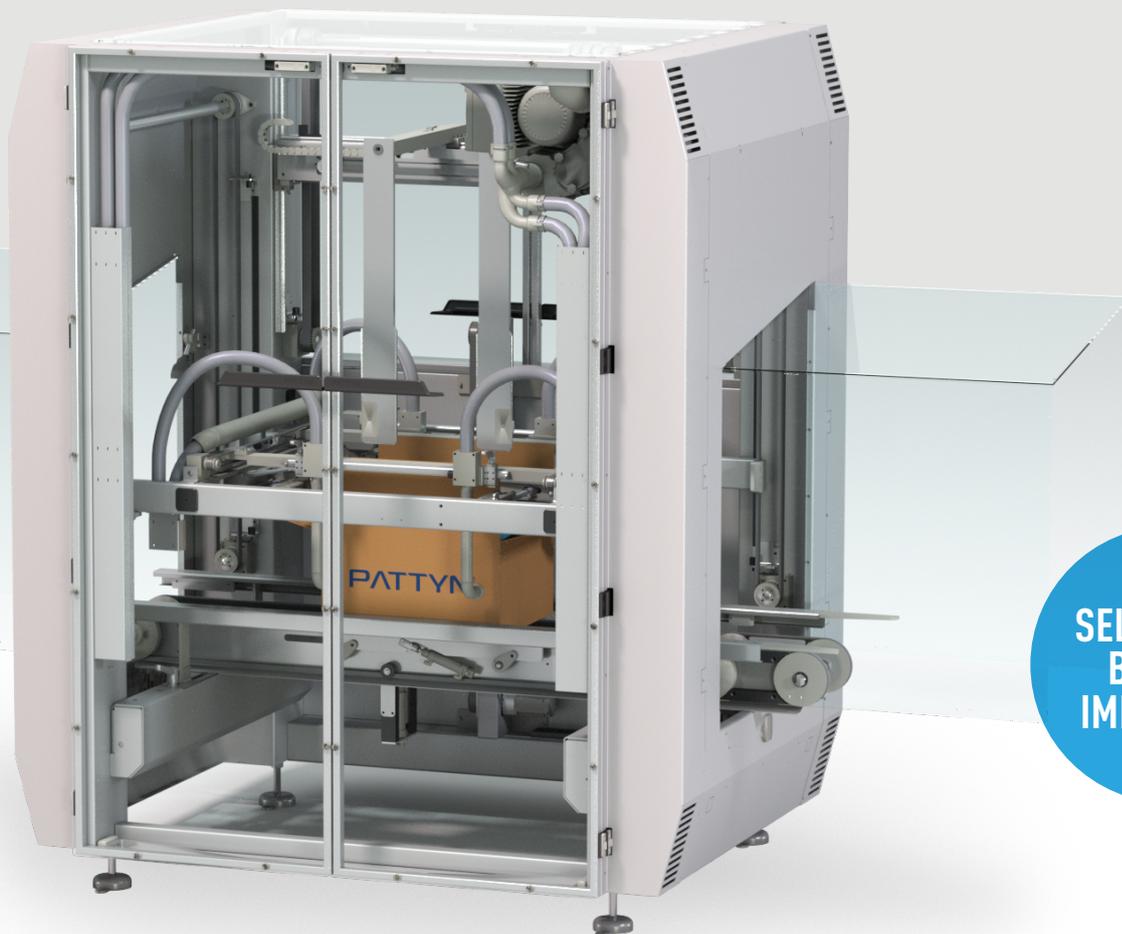


## SELLADORA DE BOLSAS DS-41

La DS-41 automáticamente despliega, estira y termo sella la bolsa. La DS-41 cierra perfectamente hasta 16 bolsas por minuto - incluso en forma aleatoria con múltiples tamaños de caja.

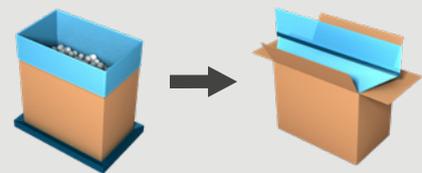

SELLADO DE  
BOLSAS  
IMPECABLE

### Proteja su producto

- Control óptimo de la bolsa para garantizar un sellado perfecto.
- Diseño sencillo y mínima cantidad de piezas móviles sobre la carcasa.
- Limpieza perfecta.

### Maximice su productividad

- Hasta **16** cajas/minuto.
- **Gama de cajas grandes.**
- Puede ejecutar varios tamaños de caja de forma aleatoria.
- Muy bajo consumo de energía.
- **HMI intuitiva de 15"**.



Mire el video  
en [pattyn.com](http://pattyn.com)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Sellado perfecto

- El movimiento mejorado de la placa de tensado garantiza un menor impacto en las solapas de la caja.
- Tensores inteligentes accionados por pasos para una correcta tensión de la película y liberación del tensado antes del sellado.
- Sellado térmico por impulsos desde ambos lados.
- Control de desplegado para la detección de películas (opcional).
- Aspiración sin polvo para una máxima seguridad alimentaria.
- Movimiento ascendente y descendente de la estructura de sellado impulsado por servo.

## Diseño abalconado higiénico, de fácil limpieza


- Modo limpieza: para facilitar una mejor accesibilidad al momento de limpieza.

## Equipado con:


- HMI intuitiva en color de 15"
- Desplegado de bolsa por vacío.



Desplegado de bolsa por vacío

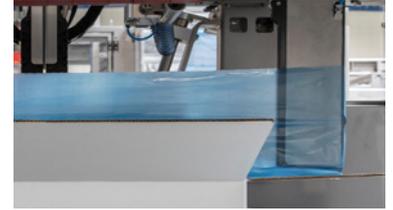



Control de desplegado (opcional)

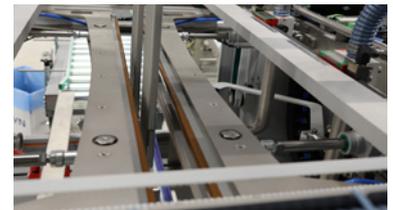


Sello de bolsa a prueba de filtraciones.



HMI de 15"

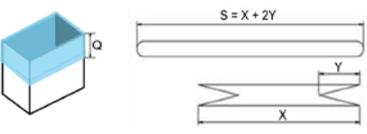ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES	
(Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)	
Tipo	Cajas, bandejas
Rango (L x W x H // D) mm	Multi huella Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)* Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D) * Altura mínima de bandejas 200 mm
	Versión MAX: Min. 400 (L) x 250 (An) // 100 (Al) Máx. 800 (L) x 600 (A) // 800 (P) Dimensiones exteriores
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	PE (LDPE, HDPE)
Espesor	Desde 10 µm
	$S = X + 2Y$ $X = L + 15$ $Y = (W + 25) / 2$ $S = \text{máx } 1080 \text{ mm}$ $L + W + 40 \leq S \leq L + W + 90$ $140 \leq Q \leq 180 \text{ mm}$
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Salida	Hasta 16 c/min Hasta 15 c/min para semi líquidos
Potencia instalada	15 kW
Tensión	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	30 NI/ciclo
Peso	1000 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Versión MAX para cajas de gran tamaño	
Detección de película con control del decuffer	
Doble sellado con 2 hilos de sellado activos	
Cambio automático de formato	
Desplegado de bolsa mecánica	

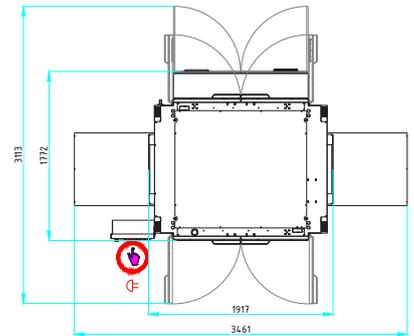

Altura de la máquina 2188 mm

Pattyn Belgium nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. DS-41 2025-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.